



ELIMINACION DE MALOS OLORES

Green Planet Solutions International, S. L.

www.limpiaolores.eu, Tel. +34 93 514 19 04, info@limpiaolores.com
Santiago Russinyol 8-10, nave H, 08213, Polinya, Barcelona (España)

FICHA TÉCNICA SBS TOWER

Tratamiento del aire en recintos cerrados de zonas públicas



Definición

SBS Tower es un sistema simple y económico que permite la eliminación de olores en espacios cerrados. SBS Tower dispone de un sistema de ventilación dinámica, ajustable a 7 velocidades, que permite el tratamiento de los espacios de acuerdo con su dimensión y con la intensidad olfativa presente en los mismos.

SBS Tower funciona a base de difundir los activos contenidos en una carga de Polímero Limpiaolores® que permite eliminar los malos olores y a la vez ambientar ligeramente los recintos tratados. La carga se introduce por la parte superior en la SBS Tower y su ventilador fuerza la sublimación de los Activos de la Carga.


Existen diversas fórmulas de Polímero Limpiaolores® en función de los malos olores que se deseen eliminar.

Los olores que podemos eliminar con SBS

Tower dependen de la carga utilizada. Los más habituales (pero no únicos) son: tabaco, fritos, hacinamiento humano y orina.

Sin embargo, también se utiliza con éxito para tratar olores de bajantes, basuras o animales. En general, se puede utilizar el dispositivo para eliminar cualquier olor en un recinto cerrado. El olor a tratar, determinará la fórmula de Polímero Limpiaolores® a utilizar.

SBS Tower se fabrica en aluminio lacado en blanco, pero se puede hacer en otros colores.

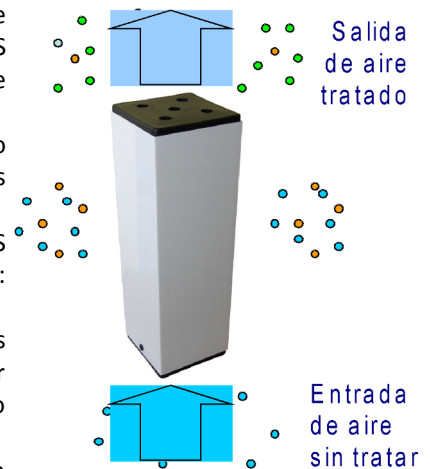

Ámbitos de aplicación

Restaurantes, lavabos, salas de reuniones, salas de espera, tiendas de animales, habitaciones de hotel, geriátricos y en general cualquier espacio cerrado de dimensiones moderadas.



Modo de empleo

La **SBS Tower** se coloca en un recinto (habitualmente colgada de una pared), intentando que los activos sigan el flujo natural del aire. Así se maximiza la interacción entre las moléculas tratantes y las malolientes, lo cual resulta un ambiente libre de malos olores. La Carga se puede colocar en la base de la SBS Tower o en la parte superior (encima del ventilador).

La SBS Tower se ha diseñado para funcionar 24 horas al día. Así, su efecto neutralizante es acumulativo.

La velocidad del ventilador se puede ajustar en función de la intensidad olfativa y del espacio a tratar. Típicamente, se coloca un dispositivo por cada 100 m².

Características técnicas

Potencia nominal:	1,9 W	Peso aprox.:	1 Kg.
Tensión de entrada:	230V AC	Dimensiones:	100 x 100 x 28 mm
Tensión de salida:	1,5-3-4,5-6-7,5-9-12V CC	Material:	Aluminio lacado

Información reglamentaria

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que **SBS Tower** está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN60335-1:2002, EN60335-2-80:2005, EN20780, EN294, EN292-1, EN292-2, EN55014, EN60555-2, EN50082-1, EN55024-2/-3/-4 y EN1050 de acuerdo con las directivas 2006/42/CE, 2006/95/CE y 2002/96/CE.